

**Vega2D Super [ 2 x 8,0 mm / 6,0 mm ] kainininkas**  
 kainos nurodytos **Lt su 21% PVM** (galioja nuo 2012-04-12)

Panelės aukštis	Beton. stulpo aukštis	Stulpo aukštis ant pagr.	Cinkuota						Spalvota (žalia RAL 6005)						
			Panelė	Stulpas betonuojamas į gruntą	Stulpas ant pagrindo 2skylių	Stulpas ant pagrindo 4skylių	Tvirtinimo elementų kompl.	Bėginio m. kaina su darbu	Panelė	Stulpas betonuojamas į gruntą	Stulpas ant pagrindo 2skylių	Stulpas ant pagrindo 4skylių	Tvirtinimo elementų kompl.	Bėginio m. kaina su darbu	Tvirtinimo el.sk
630	1000	700	111,03	21,3	40,8	43,5	12,0	92,7	130,46	25,0	56,0	59,6	12,0	102,0	2
830	1300	900	136,58	27,0	46,5	49,2	12,0	105,2	161,17	31,6	62,6	66,2	12,0	116,9	2
1030	1500	1100	161,84	30,8	50,3	53,0	12,0	116,9	191,64	36,0	67,1	70,6	12,0	130,9	2
1230	1700	1300	187,53	34,7	54,2	56,8	18,0	131,1	222,53	40,4	71,5	75,0	18,0	147,4	3
1430	2000	1500	212,46	40,4	59,9	62,5	18,0	143,3	252,68	47,0	78,1	81,6	18,0	162,1	3
1630	2200	1700	237,87	44,2	63,7	66,4	18,0	155,0	283,24	51,5	82,5	86,0	18,0	176,1	3
1830	2400	1900	264,44	48,0	67,5	70,2	23,9	169,6	315,00	55,9	86,9	90,4	23,9	192,9	4
2030	2600	2100	290,04	51,8	71,3	74,0	29,9	183,7	345,82	60,3	91,3	94,9	29,9	209,4	5
2230	3000	2300	315,79	59,5	79,0	81,6	29,9	197,1	376,77	69,1	100,2	103,7	29,9	225,3	5
2430	3200	2500	340,75	78,5	98,0	100,6	35,9	217,1	406,89	91,3	122,4	125,9	35,9	248,7	6

**Dažymas kitomis RAL spalvomis :**
**RAL 6005 (žalia); h=1030,2230,2430 [mm]**

1-19 panelės 10%

**RAL 5010 (mėlyna); RAL7016 (grafitinė);**
**RAL7030 (tamsiai pilka);RAL9016 (balta);**
**RAL 9005 (juoda); RAL 8014 (ruda).**

1-19 panelės 15%

**RAL 1012 (geltona); RAL 3000 (raudona);**
**RAL 9005 (juoda), RAL 9006 (pilka)**

1-19 panelės 20%

20-49 panelės 15%

50-99 panelės 10%

100 ir daugiau panelių 5%

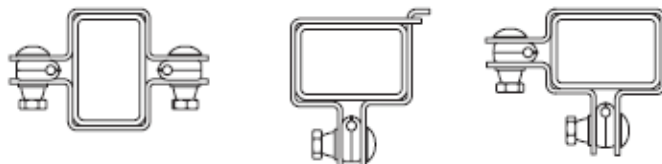
**Visos kitos spalvos iš RAL spalvų paletės**

1-19 panelės 30%

20-49 panelės 25%

50-99 panelės 20%

100 ir daugiau panelių 15%

**Tvirtinimo elementai O-6:**


\* Kiekis priklauso nuo aukščio

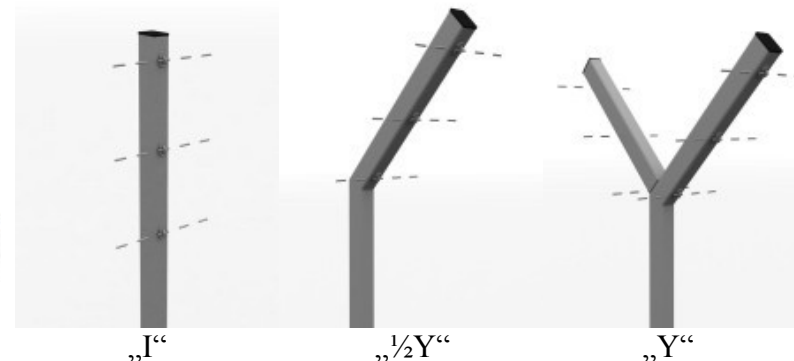
Nerūdijančio plieno varžtai, gumos, Zn+RAL.

Cinkuotoms panelėms rekomenduojama RAL7030

**5,0 Lt/vnt**
**Tvirtinimo kabliukai ir kabės (nerūd. plienas):**

**1,5 Lt/vnt**
**1,5 Lt/vnt**
**1 Lt/vnt**
**Apsauginės tvorelės (konsolės) :**

Tipas:	Cinkuota	Spalvota
I	28,45	31,42
½Y	32,29	35,28
Y	56,88	62,86


 \*Su plastmasiniais laikikliais spygliuotai vielai  
 Lenkimo kampas 135 laipsniai.