


# System BASIC


## Wymiary typowe

### BASIC


Wypełnienia w systemie BASIC wykonane są ze stalowych kształtowników zamkniętych o przekroju 15x15 [mm].

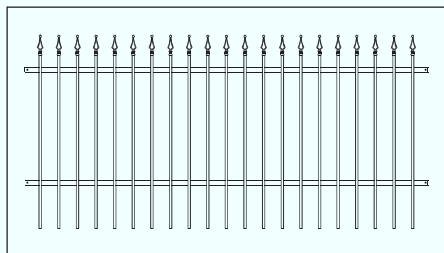


Rys. 1. AW.10.90(□15x15).

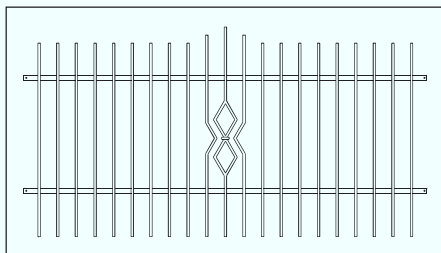


Rys. 2. AW.10.91(□15x15).

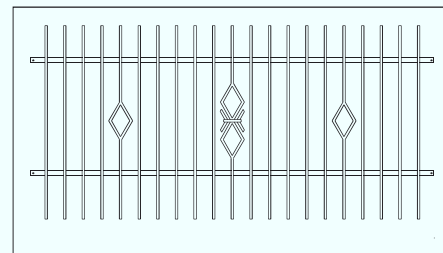

Rys. 3. AW.10.92(□15x15).

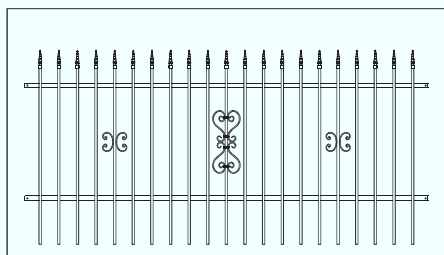

Rys. 4. AW.10.93(□15x15).

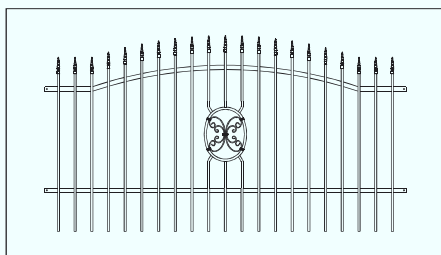

Rys. 5. AW.10.94(□15x15).

## Informacje ogólne

### Brama Przesuwna

- Brama samonośna z kompletem elementów jezdnych, chwytakiem, zestawem montażowym
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy +malowanie proszkowe RAL 9005/MAT
- Elementy składowe bramy:
  - o Wypełnienie skrzydła kształtowniki stalowe zamknięte 15x15 [mm]
  - o Zakończenie górnej krawędzi w zależności od wzoru
  - o Szyna nośna 95 x 85 [mm]
  - o Brama otwierana ręcznie – zamek hakowy

**So** -szerokość między słupami (**wymiar zamówieniowy**),  
**H** - wysokość skrzydła bramy (**wymiar zamówieniowy**),

### Brama Dwuskrzydłowa


- Brama w konstrukcji otwartej
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy +malowanie proszkowe RAL 9005/MAT
- Elementy składowe bramy:
  - o Wypełnienie skrzydła kształtowniki stalowe zamknięte 15x15 [mm]
  - o Zakończenie górnej krawędzi w zależności od wzoru
  - o Skrzydło czynne prawe
  - o Symetryczny podział skrzydeł, skrzydło bierne posiada rygiel
  - o Brama montowana do słupów na płytach typ F

**So** -szerokość między słupami (**wymiar zamówieniowy**),  
**H** - wysokość skrzydła bramy (**wymiar zamówieniowy**),


### Furtka

- Furtka w konstrukcji otwartej
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy +malowanie proszkowe RAL 9005/MAT
- Elementy składowe furtki:
  - o Wypełnienie skrzydła kształtowniki stalowe zamknięte 15x15 [mm]
  - o Zakończenie górnej krawędzi w zależności od wzoru
  - o Akcesoria(nie należą do ceny furtki - należy zamówić jako nowa pozycja na zamówieniu):
    - Furtka ręczna -
    - Furtka z elektrozaczepem-

**So** -szerokość między słupami (**wymiar zamówieniowy**),  
**H** - wysokość skrzydła furtki (**wymiar zamówieniowy**),

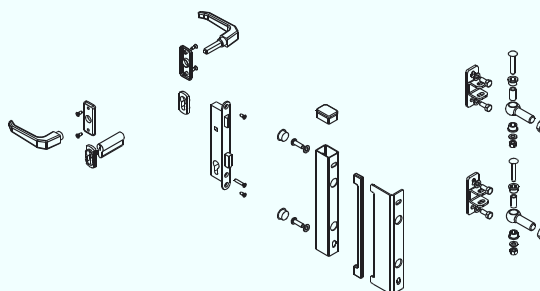

Rys. 6. Akcesoria furtki ręcznej().

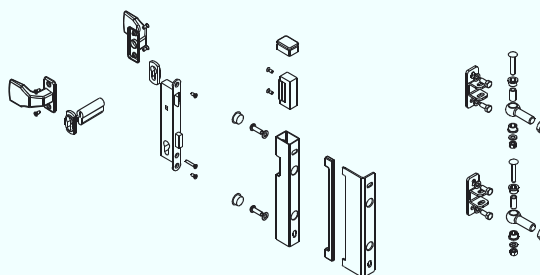

Rys. 7. Akcesoria furtki z elektrozaczepem.

### Segment

- Wypełnienie segmentu stanowią kształtowniki stalowe zamknięte 15x15 [mm]
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy +malowanie

**S** - szerokość segmentu (**wymiar zamówieniowy**),  
**H** - wysokość segmentu (**wymiar zamówieniowy**),

Akcesoria montażowe do segmentów

